

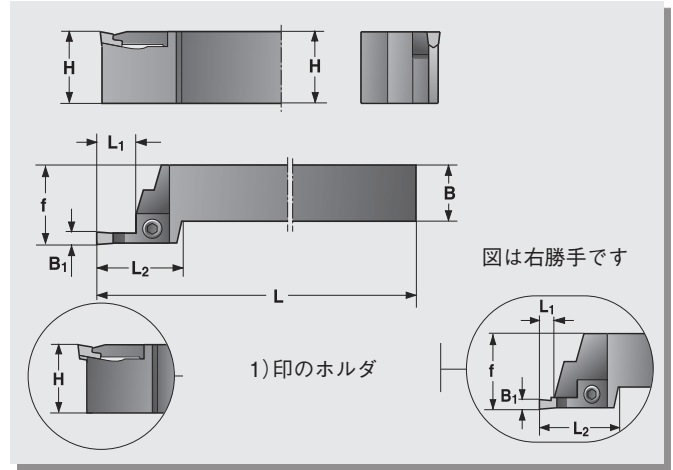


151G 外径溝入れ サークリップ溝

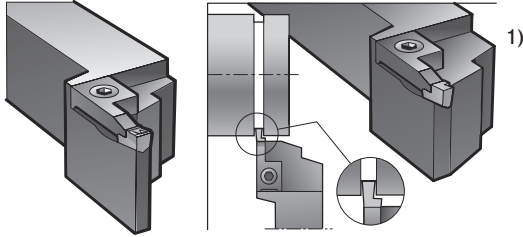


適用インサート	型番 L151G R151G	在庫	単価	寸法 (mm)						クランプ		クランプ スクリュー	スプリング	レンチ	
				H	B	L	f	L1	L2	B1	R151G 用 SHR				L151G 用 SHL
G 80 185	¹⁾ R/L 151G-1616x3x1T		21,540	16	16	100	20	3	29	0.8-1.85	SHR133	SHL133	F6S411	-	NY2.5
	¹⁾ R/L 151G-2020x3x1T		24,450	20	20	125	25								
	¹⁾ R/L 151G-2525x3x1T		28,770	25	25	150	32								
G 215 265	²⁾ R/L 151G-1616x4x2		21,540	16	16	100	20	4	29	2.15-2.65	SHR133	SHL133	F6S411	-	NY2.5
	²⁾ R/L 151G-2020x4x2		24,450	20	20	125	25								
	²⁾ R/L 151G-2525x4x2		28,770	25	25	150	32								
3	R/L 151G-1616x13x3		21,540	16	16	100	20	13	29	3	SHR133	SHL133	F6S411	-	NY2.5
	R/L 151G-2020x13x3	○	24,450	20	20	125	25								
	R/L 151G-2525x13x3	○	28,770	25	25	150	32								
	R/L 151G-3225x13x3		35,290	32	25	150	32								
4	R/L 151G-1616x13x4		21,540	16	16	100	20	13	29	4-5	SHR134	SHL134	F6S411	-	NY2.5
	R/L 151G-2020x13x4		24,450	20	20	125	25								
	R/L 151G-2525x13x4	○	28,770	25	25	150	32								
	R/L 151G-3225x13x4		35,290	32	25	150	32								
6	R/L 151G-2020x13x6		24,450	20	20	125	25	13	29	6-7.5	SHR136	SHL136	F6S411	-	NY2.5
	R/L 151G-2525x13x6	○	28,770	25	25	150	32								
	R/L 151G-3225x13x6		35,290	32	25	150	32								



1) ホルダを修正することにより、より深い切込が可能です。

2) ホルダの下アゴを修正することで、全ての G タイプインサート (0.8-2.65mm) を取付可能です。



レンチ以外のパーツはホルダに付属しています。

G80 ~ 265 インサート適用上の注意点 (G インサート: 100 ページ)

151G ホルダ 外径溝入れ	ホルダ + インサートの組み合わせ		ホルダタイプ	インサート	
		=	R151G	+	
	=	L151G	+		LG インサート

R151G には RG インサート、L151G には LG インサートを適用ください。