









給油装置型式選定表

必須項目

オプション項目

FK	2	オプション	S	3	オプション	LMT	8S	3	08	L	U	1																																			
モデル	ポンプ数 (ノズル数)	ポンプ 個別制御(※1)	給油装置の 制御方法	電磁弁電圧	DINコネクタ 付き電磁弁の リード線長さ (※2)	ノズル	エアホースの 種類(※3)	エアホースの 長さ(※4)	オイルポット容量	液面検知 フロート スイッチ	フィルタ レギュレータ	装置固定	その他オプション																																		
 1 1連	 2 2連	 3 3連	 4 4連	 M 手動スイッチバルブ	 S 電磁弁	 SQ DINコネクタ付き 電磁弁(※2)	 N なし	 1 AC100V	 2 AC200V	 3 DC24V	 1 AC100V	 2 AC200V	 3 DC24V	 0 なし	 1 1m	 2 2m	 3 3m	 4 4m	 5 5m	 ロックラインノズル(475mm) マグネットベース付 ホース継手: LM フィッティング継手: LMT	 銅パイプ先端絞りノズル 300mm ホース継手: CP フィッティング継手: CPT	 ステンレスパイプ先端絞りノズル 300mm ホース継手: SS フィッティング継手: SST	 ステンレスパイプ小径先端ノズル 300mm ホース継手: SSPIN フィッティング継手: SSPINT	 空欄 ブレードホース	 8S ソフトナイロンチューブ φ8	 10S ソフトナイロンチューブ φ10	 ソフトナイロンチューブ	0 なし	1 1m	2 2m	3 3m (標準)	・ ・ ・	10 10m	00 ポット/タンクなし	03 (3連ポンプまで標準) オイルポット300mL	08 (4連ポンプ以上標準) オイルポット850mL	19 オイルポット1900mL	4H 4Lステンレス製 オイルタンク(壁付用)	08L オイルポット850mL フロートスイッチ付	19L オイルポット1900mL フロートスイッチ付	4HL 4Lステンレス製 オイルタンク(壁付用) フロートスイッチ付	空欄 付属無	空欄 有り (標準)	FN 無し	空欄 (※5) (標準)	MG マグネット (※5) M6ネジにて固定可能	SP 特殊装置

 12H 丸ノコ用2分岐ノズルブロック ホース継手: 12H パイプ継手: 12P フィッティング継手: 12T	 22T 丸ノコ用2-2本ノズルブロック ホース継手: 22H パイプ継手: 22P フィッティング継手: 22T	 33P 丸ノコ用3-3本ノズルブロック ホース継手: 33H パイプ継手: 33P フィッティング継手: 33T	 33HN 丸ノコ用3-3本(N)ノズルブロック ホース継手: 33HN パイプ継手: 33PN フィッティング継手: 33TN	NSP 特殊ノズル
 H25 バンドソー用分岐ノズル 継手: ブロック幅(25mm/38mm) ホース継手: H25/H38 パイプ継手: P25/P38 フィッティング継手: T25/T38	 2H38 バンドソー用2-3分岐ノズル 継手: ブロック幅(38mm) ホース継手: 2H38 パイプ継手: 2P38 フィッティング継手: 2T38	 CM 銅パイプ先端絞りノズル 300mmマグネット付 ホース継手: CM フィッティング継手: CMT	 SM ステンレスパイプ先端絞りノズル 300mmマグネット付 ホース継手: SM フィッティング継手: SMT	NN ノズルなし



FK2-S3-LM-3-03



FK2 背面マグネット付き (オプション)
※FK3 以上の場合、ボックスサイズが
FK1、FK2 より大きくなります。
(マグネット: 4点)

装置選定時の注意事項


1. 純正油の指定

弊社純正油をご使用ください。（油剤選定は、弊社までお問い合わせください。）
※純正油以外でのご使用は保証対象外となります。

2. ノズル接続「する / しない」(装置出荷時) を選択

- ノズル接続する
- ノズル接続しない（ホースから持出のオイルチューブ長 (mm) を指定）
※オイルチューブの持出長の指定がない場合：ノズル全長 +100~200mm 程度で出荷されます。

3. ノズル数の構成上の注意（二重管構造の注意点）

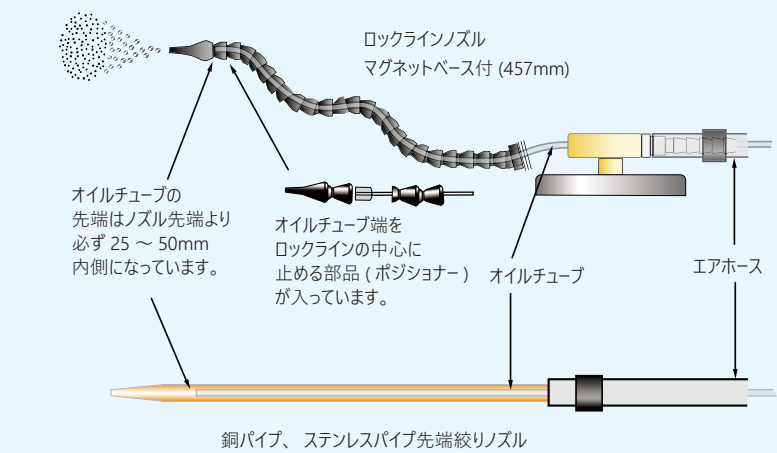

- 【注意点】
- ノズル内のオイルチューブ長
オイルチューブはノズル先端より
25~50mm 内側にしてください。
 - 1ポンプ1ノズル
1ポンプから複数ノズルの分岐は非推奨。
(分岐先で精密油量制御が出来ないため。)

4. 電磁弁について

FK(JK) 型式 (※1)	電磁弁 の種類	特長	駆動式	消費電力 (DC24V) (※2)	配線	Cv値	サージ電圧 保護回路	インジケータ ランプ
FK(JK) 1/2-S□	MAC	・ 異物混入に強い (切りくずが多い切断機など) ・ 長寿命 (強磁力と強スプリング構造)	直動	6.0W	リード線 (極性なし)	0.18	なし (※3)	なし (※3)
FK3/4-S□				5.4W		1.5		
FK1~4-SQ□ JK1/2-SQ□	SMC VQZ	・ サージ電圧保護回路付 ・ 省電力 ・ 優れた流量 (FK1/2 の場合)	パイロット	0.35W	DIN 端子 (極性なし)	0.62	あり (※3)	あり (※3)

(※1) 型式 / 個別制御の有無により搭載電磁弁が異なります。BXはSQ タイプのみです。
(※2) DC24V 以外の電圧仕様は、弊社までお問い合わせください。
(※3) 弊社の標準在庫品の仕様であり、メーカー仕様はオプションより選択可能です。

5. 本体サイズ

- 仕様により本体サイズが異なります。弊社までお問い合わせください。
- 本体上部に十分なクリアランスを確保ください。（本体上部にオイルポットが付属するため。）

6. 納期

約 10 営業日
(仕様・稼働状況によって納期が変わる場合があります。)

ロックラインノズルについての注意事項

ロックラインノズルは、先端径 / 接続口 / マグネット有無の仕様を選択出来ます。
標準（ロックラインノズルマグネットベース付）以外をご使用の場合、下記より選定ください。
ご不明点は、弊社までお問い合わせください。

装置内の型式	L	M	AP	1/16	T
	ロックラインタイプ	ノズルの固定方法	ロックライン接続口	ノズル口径Φ	ホースタイプ
	L	M マグネットベース	空欄 NPT1/8 ベース	空欄 Φ1/8	空欄 ブレードホース
		M6SB M6 スタッドベース	AP R1/8 ベース	1/16 Φ1/16	T チューブフィッティング
	L マグネット無 (LL と装置間の 接続は不問)				

単品の型式 (※)	LL	MB	R1/8	1/8	T8
	ロックラインタイプ	ノズルの固定方法	ロックライン接続口	ノズル口径Φ	ホースタイプ
	LL	MB マグネットベース	NPT1/8	1/8	H ブレードホース
		M6SB M6 スタッドベース	R1/8	1/16	T8 Φ8 ソフトナイロン
		空欄 マグネット無	(※) LLMB-NPT1/8x1/8-Hに限り、 LLMB と短縮表記とする。		T10 Φ10 ソフトナイロン
					空欄 LL の場合のみ

構成例					
	装置内型式	LM	LMT	LM6SB	LMAPT
	単品	LLMB	LLMB-NPT1/8x1/8-T8	LLM6SB-NPT1/8x1/8-H	LLMB-R1/8x1/8-T8
					LL-R1/8x1/8