


ウチミゾ君 内径溝入れ



- 超硬ホルダによるビビリ防止
- クーラント穴付き

ホルダ

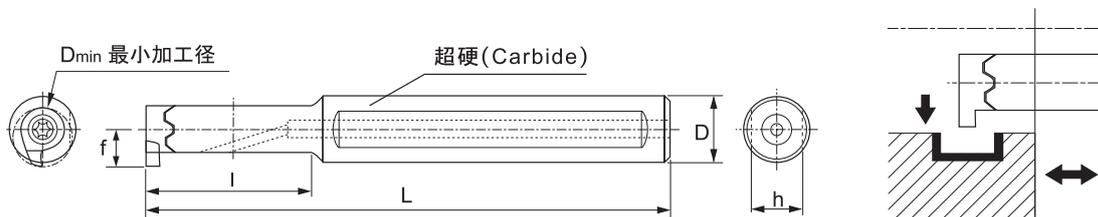

型番	単価	在庫	寸法 (mm)						Dmin	スクリュー	レンチ	インサート
			D	L	l	f	h					
T7C-0012x1/08/80	29,350	●	12	80	24	4.8	10	8	K02508T	T8F	NRIG- □□□ /08	
T7C-0012x1/08/90	34,570	●	12	90	32	4.8	10	8	K02508T			
T7C-0012x2/11/95	35,620	●	12	95	33	6.7	10	11	K03510T	T15D*	NRIG- □□□ /11	
T7C-0012x2/11/110	31,430	●	12	110	44	6.7	10	11	K03510T			
T7C-0012x3/14/110	34,160	●	12	110	45	9	10	14	K0412T	T15D*	NRIG- □□□ /14	
T7C-0012x3/14/130	37,700	●	12	130	64	9	10	14	K0412T			
T7C-0016x3/14/110	40,360	●	16	110	45	9	14	14	K0412T			


●標準在庫


スクリュー	単価
K02508T	810
K03510T	810
K0412T	920

レンチ	単価
T8F	1,090
T15D	2,590

* フラッグタイプの場合：T15F

インサート

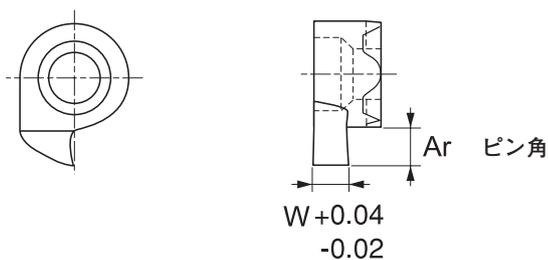

型番	TPX5300 (TiAlN)		寸法 (mm)		適用ホルダ 
	単価	在庫	幅 (W)	最大溝入れ深さ (Ar)	
NRIG-075/08*	2,780	●	0.75	1.3	T7C-0012x1/08/ □□
NRIG-120/08	2,780	●	1.2	1.3	
NRIG-150/08	2,780	●	1.5	1.3	
NRIG-120/11	2,950	●	1.2	2.6	T7C-0012x2/11/ □□
NRIG-150/11	2,950	●	1.5	2.6	
NRIG-200/11	2,950	●	2.0	2.6	
NRIG-250/11	2,950	●	2.5	2.6	
NRIG-300/11	2,950	●	3.0	2.6	T7C-0012x3/14/ □□ T7C-0016x3/14/ □□
NRIG-200/14	3,240	●	2.0	4.3	
NRIG-250/14	3,240	●	2.5	4.3	
NRIG-300/14	3,240	●	3.0	4.3	

販売単位……10 個

●標準在庫

*TPX937 (TiAlN+TiN) の在庫がなくなり次第、TPX5300 (TiAlN) へ移行になります。(形状変更なし)

切削条件

被削材	切削速度 Vc (m/min.)	送り fn (mm/rev.)
炭素鋼 合金鋼 鋳鉄	30-60	0.01-0.03
非鉄	70 以上	0.01-0.03