


大径面取りカッタ

ロングエッジタイプ


■最少φ5～最大φ48まで可能

カッタ

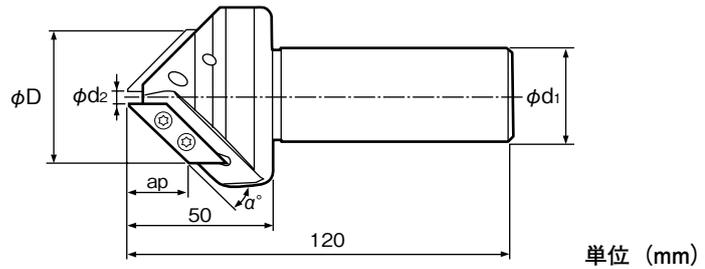

型番	在庫	D	d2	d1	ap	α°	加工径	刃数	スクリュー	レンチ	適用チップ
CC45XZ30S32Z02R	○	48	5	32	21	45	φ5～48	2	A3510	T15	XC300404ZR

インサート

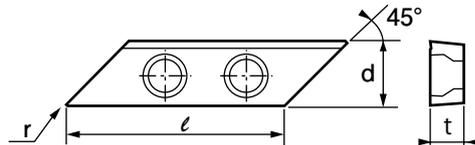

型番	材種	ℓ	d	t	r
XC300404ZR	MPX139	30.9	9.525	4.5	0.4

※ MPX139=TiAlN コーティング 販売単位 2個

切削条件

被削材	Vc(m/min)	fz(mm/rev)
鋼, 合金鋼	80-160	0.1-0.3
ステンレス鋼	70-120	0.1-0.3
鋳物	80-160	0.1-0.3